

Стальные трубчатые радиаторы De Longhi, Италия. Технические

характеристики и цена одной секции.

Высота 300–3000 мм. Тепловая мощность для $\Delta T = 50^\circ\text{C}$



Высота Н [мм]	Модель	Глубина Т [мм]	$\square_L \Delta T 50K$ 75/65/20°C [Вт/секция]	Экспонент n []	Масса одной секции М [кг/секция]	Объем одной секции W [л/секция]	Цена одной секции, РУБ/секция]
300	2030	66	24,30	1,244	0,50	0,40	55,25
	3030	107	33,10	1,249	0,50	0,60	59,97
	4030	148	42,30	1,252	0,90	0,80	66,35
	5030	189	51,90	1,253	1,20	1,00	79,30
	6030	230	62,30	1,262	1,50	1,10	92,59
400	2040	66	31,10	1,249	0,60	0,50	56,83
	3040	107	42,30	1,254	0,80	0,70	63,86
	4040	148	55,50	1,257	1,20	0,90	70,01
	5040	189	67,20	1,261	1,60	1,20	83,42
	6040	230	81,00	1,270	1,90	1,30	98,11
500	2050	66	38,00	1,255	0,80	0,60	59,89
	3050	107	51,60	1,258	1,00	0,80	67,44
	4050	148	68,30	1,263	1,50	1,10	75,11
	5050	189	82,20	1,270	1,90	1,40	88,82
	6050	230	99,40	1,278	2,30	1,60	104,45
600	2060	66	44,80	1,261	0,90	0,70	62,72
	3060	107	60,80	1,263	1,30	1,00	71,60
	4060	148	81,10	1,268	1,80	1,20	81,00
	5060	189	97,00	1,278	2,30	1,60	96,22
	6060	230	117,50	1,287	2,70	1,80	113,40
750	2075	66	55,00	1,270	1,10	0,80	65,29
	3075	107	74,50	1,270	1,40	1,10	76,77
	4075	148	100,00	1,276	2,20	1,50	92,03
	5075	189	119,00	1,291	2,80	1,80	110,76
	6075	230	144,40	1,299	3,40	2,20	129,26

Стальные трубчатые радиаторы De Longhi, Италия. Технические

характеристики и цена одной секции.

Высота 300–3000 мм. Тепловая мощность для $\Delta T = 50^\circ\text{C}$



800	2080	66	58,40	1,273	1,20	0,80	68,54
	3080	107	79,10	1,277	1,80	1,20	80,62
	4080	148	106,30	1,279	2,40	1,60	96,63
	5080	189	126,30	1,295	3,10	1,90	116,31
	6080	230	153,30	1,303	3,80	2,30	135,72
900	2090	66	65,10	1,279	1,40	0,90	69,52
	3090	107	88,20	1,277	1,70	1,30	82,66
	4090	148	118,90	1,284	2,60	1,70	106,11
	5090	189	140,80	1,303	3,30	2,10	125,60
	6090	230	171,00	1,311	4,00	2,50	145,42
1000	2100	66	72,10	1,285	1,50	1,00	72,77
	3100	107	97,40	1,281	2,10	1,40	86,63
	4100	148	131,50	1,290	2,90	1,90	114,65
	5100	189	155,40	1,312	3,70	2,30	133,91
	5100	230	188,60	1,319	4,40	2,80	156,79
1200	2120	66	85,60	1,294	1,80	1,10	80,74
	3120	107	116,00	1,290	2,50	1,60	113,78
	4120	148	156,60	1,297	3,50	2,20	143,16
	5120	189	184,50	1,320	4,40	2,70	179,79
	6120	230	223,80	1,322	5,20	3,30	209,43
1500	2150	66	106,40	1,307	2,20	1,40	103,24
	3150	107	144,40	1,302	2,70	2,00	147,58
	4150	148	194,30	1,308	4,40	2,70	192,85
	5150	189	228,40	1,332	5,50	3,30	241,45
	6150	230	276,30	1,325	6,50	4,00	287,64
1800	2180	66	127,70	1,321	2,60	1,60	122,05
	3180	107	173,60	1,315	3,30	2,30	182,02
	4180	148	232,30	1,318	5,30	3,10	231,71
	5180	189	272,90	1,345	6,50	3,90	284,09

Стальные трубчатые радиаторы De Longhi, Италия. Технические

характеристики и цена одной секции.

Высота 300–3000 мм. Тепловая мощность для $\Delta T = 50^\circ\text{C}$



	6180	230	328,90	1,329	7,70	4,70	337,41
2000	2200	66	142,30	1,320	2,90	1,70	136,59
	3200	107	193,70	1,313	4,00	2,60	195,08
	4200	148	257,80	1,315	5,80	3,40	256,63
	5200	189	302,90	1,338	7,20	4,30	314,11
	6200	230	364,00	1,328	8,60	5,20	371,96
2200	2220	66	157,20	1,320	3,20	1,90	153,28
	3220	107	214,20	1,311	4,40	2,80	222,12
	4220	148	283,50	1,311	6,30	3,80	288,39
	5220	189	333,30	1,332	7,90	4,70	353,19
	6220	230	399,20	1,326	9,50	5,70	419,01
2500	2250	66	180,10	1,319	3,60	2,10	169,97
	3250	107	246,00	1,308	4,80	3,20	249,16
	4250	148	322,30	1,305	7,10	4,20	320,49
	5250	189	379,70	1,322	9,00	5,30	391,94
	6250	230	452,40	1,325	10,80	6,40	466,44
2800	2280	66	203,90	1,318	4,00	2,30	191,30
	3280	107	279,00	1,305	5,30	3,60	277,52
	4280	148	361,60	1,299	7,80	4,70	362,63
	5280	189	427,10	1,312	10,10	5,90	435,82
	6280	230	505,90	1,324	12,10	7,20	523,88
3000	2300	66	217,90	1,318	4,30	2,40	204,37
	3300	107	301,80	1,303	6,00	3,80	300,40
	4300	148	388,10	1,295	8,40	5,00	388,24
	5300	189	459,30	1,306	10,80	6,20	466,44
	6300	230	541,90	1,322	13,30	7,70	557,79

Стальные трубчатые радиаторы De Longhi, Италия. Технические характеристики и цена одной секции.

Высота 300–3000 мм. Тепловая мощность для $\Delta T = 50^\circ\text{C}$



ФОРМИРОВАНИЕ НОМЕРА АРТИКУЛА										
Цвет: 0 = белый RAL 9016 1 = цветной (указать цвет)	Количество колон 2-3-4-5-6	Количество звеньев 03, 14, 22	Конфигурация 0 4 M См. раздел "Конфигурация"	Добавляется наценка за подключение, конфигурацию и тип.						
00 F M C hhhh EE AA C 0										
Наценка за разные исполнения СЪЕМНИ <table border="1"> <tr> <td>1 протта</td> <td>наценка 0%</td> </tr> <tr> <td>2 протта</td> <td>наценка 135%</td> </tr> <tr> <td>3 протта</td> <td>наценка 145%</td> </tr> </table>	1 протта	наценка 0%	2 протта	наценка 135%	3 протта	наценка 145%	Модель 0,1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, R, D, P	Высота (мм) 0300 0400 0500 1000	Подключение 00 99 84	Multicolonna 0 = Multicolonna DL RADIATORS 1 = Multicolonna стандарт
1 протта	наценка 0%									
2 протта	наценка 135%									
3 протта	наценка 145%									

Коды для позиции: 00F M ChhhhEEAAC0

Стандартное исполнение, со встроенным вентилем, гигиеническое исполнение [Multicolonna](#)

Код	Модель
0	Стандартное исполнение – без встроенного вентиля
1	Со встроенным вентилем вверху
2	Со встроенным вентилем внизу
3	Гигиеническое исполнение со встроенным вентилем вверху
4	Гигиеническое исполнение со встроенным вентилем внизу

Стальные трубчатые радиаторы De Longhi, Италия. Технические характеристики и цена одной секции.

Высота 300–3000 мм. Тепловая мощность для $\Delta T = 50^{\circ}\text{C}$



Multicolonna с центральным расположением вентиля

Код	Модель
6	Вентиль вверх
7	Вентиль вниз
8	Гигиеническое исполнение со встроенным вентиляем вверх
9	Гигиеническое исполнение со встроенным вентиляем вниз

Специальное исполнение (требуется чертеж)

Код	Модель
A	90° угловое
B	<u>Угловое</u> – вентиль вверх
C	<u>Угловое</u> – вентиль вниз
R	Изогнутое исполнение
D	Согласно чертежу (другое исполнение)
P	Исполнение со скамьей

Коды для позиции:

00fmchhhhee**AA**c0

Стальные трубчатые радиаторы De Longhi, Италия. Технические

характеристики и цена одной секции.

Высота 300–3000 мм. Тепловая мощность для $\Delta T = 50^\circ\text{C}$



00 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"	99 1" 1/4" 1" 1/4" 1/2" 1/2"	80 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"	88 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
24 1/4" 1/2" 1/2" 1/2"	09 1/2" 3/8" 1/2" 3/8"	03 1/2" 1/2" 3/4" 1/2"	48 1/2" 3/8" 1/4" 3/8"
84 1/4" 3/8" 3/8" 3/8"	82 3/8" 1/2" 3/8" 1/2"	23 1/2" 1/4" 1/2" 1/2"	32 3/4" 1/2" 3/4" 1/2"
07 1/2" 1/2" 3/8" 1/2"	34 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"	33 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"	26 1/4" 1/2" 3/4" 1/2"
01 1/2" 1/2" 1" 1/2"	04 1/2" 1/2" 1" 1/4" 1" 1/4"	28 1/2" 1/2" 3/8" 3/8"	83 1/2" 3/8" 3/8" 3/8"









Стальные трубчатые радиаторы De Longhi, Италия. Технические характеристики и цена одной секции.

Высота 300–3000 мм. Тепловая мощность для $\Delta T = 50^\circ\text{C}$



Коды для позиции:

0QFMChhhhEAA**C**0

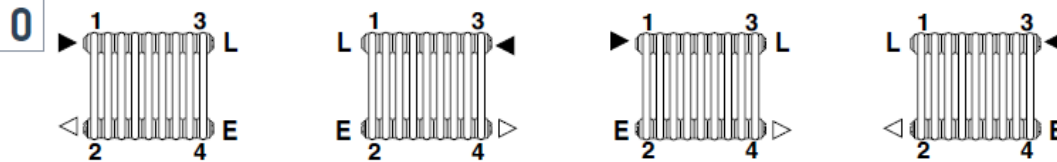


Стальные трубчатые радиаторы De Longhi, Италия. Технические характеристики и цена одной секции.

Высота 300–3000 мм. Тепловая мощность для $\Delta T = 50^\circ\text{C}$




A

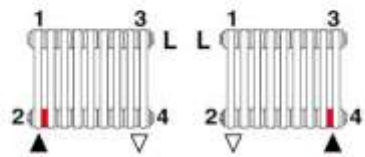


Для однотрубного подключения:


F

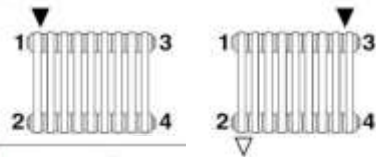


4

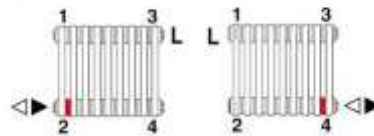

M



G



Наценка за подключение, конфигурацию и тип

Стальные трубчатые радиаторы De Longhi, Италия. Технические

характеристики и цена одной секции.

Высота 300–3000 мм. Тепловая мощность для $\Delta T = 50^\circ\text{C}$



Модель со встроенным вентилем	Описание	Конфигурация	Наценка, €
1	Со встроенным вентилем	0	128,68
2	Со встроенным вентилем внизу	0	185,43
1	Со встроенным вентилем вверху	M	239,44
2	Со встроенным вентилем внизу	M	284,4
3	Со встроенным вентилем вверху	0	128,68
4	Со встроенным вентилем внизу	0	185,43
3	Со встроенным вентилем вверху	M	239,44
4	Со встроенным вентилем внизу	M	284,4

Наценка за термоголовку 19,95

Конфигурация ("С")	Описание	Подключение	Наценка, €
0	Стандартное исполнение	стандартное	-
1	Двухтрубное исполнение	нижнее / нижнее сбоку	14,96
2	Двухтрубное исполнение	верхнее / верхнее сбоку	29,9
3	Двухтрубное исполнение	нижнее / верхнее сбоку	44,87
A	Двухтрубное исполнение	нижнее / нижнее	71,29
B	Двухтрубное исполнение	верхнее / верхнее	87,05
C	Двухтрубное исполнение	нижнее / верт.снизу вверх	103,65
D	Двухтрубное исполнение	нижнее 50 мм	59,15
E	Двухтрубное исполнение	верхнее 50 мм	87,05
F	Двухтрубное исполнение	нижнее / верт.сверху вниз	58,07
M	Центральное исполнение	центральное подключение	82,11
4	Однотрубное исполнение	сбоку	26,56
G	Однотрубное исполнение	нижнее сбоку	87,05

Стальные трубчатые радиаторы De Longhi, Италия. Технические

характеристики и цена одной секции.

Высота 300–3000 мм. Тепловая мощность для $\Delta T = 50^\circ\text{C}$



	Кронштейн GTX (1 GTX)	5500040100 высота 300-350
	Кронштейн GTX (1 GTX)	5500040200 высота 350-450
	Кронштейн GTX (1 GTX)	5500040300 высота 500-670
	Кронштейн GTX (1 GTX)	5500040400 высота 750-1000
	Кронштейн GTXP (1 GTXP) ТРЕБУЕТСЯ ДОБАВИТЬ К АРТ. 550q040400, ЕСЛИ H > 1050 mm	5500040600 высота > 1050

Стальные трубчатые радиаторы De Longhi, Италия. Технические характеристики и цена одной секции.

Высота 300–3000 мм. Тепловая мощность для $\Delta T = 50^{\circ}\text{C}$



Номер артикула кронштейна DLR	Кол-во кронштейнов	Описание	Цена РРЦ	Цена РРЦ, ИТОГО
550Q040100	1	Кронштейн GTX, белый	€ 9,88	€ 9,88
550Q040200	1	Кронштейн GTX, белый	€ 9,88	€ 9,88
550Q040300	1	Кронштейн GTX, белый	€ 9,88	€ 9,88
550Q040400	1	Кронштейн GTX, белый	€ 10,77	€ 10,77
550Q040600	1	Кронштейн GTXP (extra) -1 шт. - белый (добавляется к артикулу № 550Q040400, если высота H > 1050 мм)	€ 5,76	€ 5,76